

# KIT PM1-SC 24V


## ATTUATORE Elettromeccanico LINEARE 24V

 ANTA MAX 3 MT

 **VDS**

### KIT 2 ANTE

Automazione a Braccio  
per Cancelli Battente

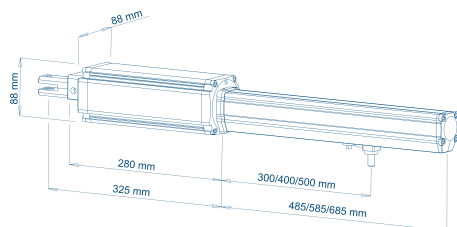

### IL KIT COMPRENDE:

DESCRIZIONE	Q.TÀ	CODICE
Attuatori	2	<b>100038/24 - 121841/24 - 121822/24</b>
Apparecchiatura di comando 24V	1	<b>F103</b>
Coppia di fotocellule	1	<b>12/C</b>
Lampeggiatore LED	1	<b>23/8</b>
Selettore a chiave	1	<b>198/5</b>
Trasmettitore	1	<b>E010</b>
Cartello avvertenze	1	<b>165B</b>

### KIT DISPONIBILI:

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
<b>112537/24</b>	KIT PM1-SC 300 24V	Kit 2 ante per cancelli fino a 3,60 mt
<b>112735/24</b>	KIT PM1-SC 400 24V *	Kit 2 ante per cancelli fino a 5 mt
<b>121822/5</b>	KIT PM1-SC 500 24V *	Kit 2 ante per cancelli fino a 6 mt

### CARATTERISTICHE:

Alimentazione motore	<b>24VCC</b>
Peso max anta	<b>200 KG</b>
Dimensione max anta	<b>3 MT</b>
Giri motore	<b>1500 RPM</b>
Assorbimento medio	<b>3 A</b>
Potenza motore	<b>50 W</b>
Finecorsa	<b>APERTURA</b>
Condensatore	<b>-</b>
Peso operatore	<b>6,5 KG</b>
Rumorosità	<b>&lt; 30 DBA</b>
Temperatura di esercizio	<b>-20° / +55° C</b>
Grado di protezione	<b>IP55</b>

\* Nella serie PM1-SC (irreversibile) quando l'anta supera 1,80 mt è consigliato l'uso della serratura elettrica