

KIT PM1-SC 24V


ATTUATORE ELETTROMECCANICO
LINEARE 24V

 ANTA MAX 3 MT

 VDS

KIT 1 ANTA

Automazione a Braccio
per Cancelli Battente

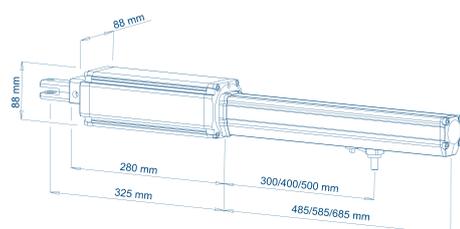

IL KIT COMPRENDE:

| DESCRIZIONE | Q.TÀ | CODICE |
|--------------------------------|------|--|
| Attuatori | 1 | 100038/24 - 121841/24 - 121822/24 |
| Apparecchiatura di comando 24V | 1 | F103 |
| Coppia di fotocellule | 1 | 12/C |
| Lampeggiatore LED | 1 | 23/8 |
| Selettore a chiave | 1 | 198/5 |
| Trasmettitore | 1 | E010 |
| Cartello avvertenze | 1 | 165B |

KIT DISPONIBILI:

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|-----------------|----------------------|--|
| 110537/2 | KIT PM1-SC 300 24V | Kit 1 anta per cancelli fino a 1,80 mt |
| 110537/4 | KIT PM1-SC 400 24V * | Kit 1 anta per cancelli fino a 2,50 mt |
| 110537/3 | KIT PM1-SC 500 24V * | Kit 1 anta per cancelli fino a 3 mt |

CARATTERISTICHE:

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Alimentazione motore | 24VCC |
| Peso max anta | 200 KG |
| Dimensione max anta | 3 MT |
| Giri motore | 1500 RPM |
| Assorbimento medio | 3 A |
| Potenza motore | 50 W |
| Fincorsa | APERTURA |
| Condensatore | - |
| Peso operatore | 6,5 KG |
| Rumorosità | < 30 DBA |
| Temperatura di esercizio | -20° / +55° C |
| Grado di protezione | IP55 |

* Nella serie PM1-SC (irreversibile) quando l'anta supera 1,80 mt è consigliato l'uso della serratura elettrica