

KIT PM1 230V


ATTUATORE Elettromeccanico LINEARE 230V

i ANTA MAX 3,5 MT



KIT 2 ANTE

Automazione a Braccio
per Cancelli Battente

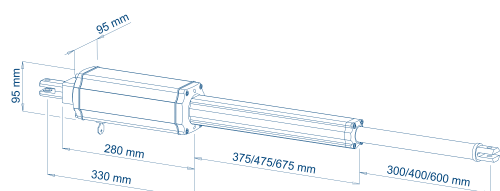

IL KIT COMPRENDE:

DESCRIZIONE	Q.TÀ	CODICE
Attuatori	2	100053 - 100053/1 - 100053/13
Apparecchiatura di comando 230V	1	E105
Coppia di fotocellule	1	12/C
Lampeggiatore LED	1	23/8
Selettore a chiave	1	198/5
Trasmettitore	1	E010
Cartello avvertenze	1	165B

KIT DISPONIBILI:

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
112550	KIT PM1-300 *	Kit 2 ante per cancelli fino a 3,60 mt
112550/4	KIT PM1-400 *	Kit 2 ante per cancelli fino a 5 mt
112542/8	KIT PM1-600 *	Kit 2 ante per cancelli fino a 7 mt

CARATTERISTICHE:

Alimentazione motore	230VAC
Peso max anta	250 KG
Dimensione max anta	3,5 MT
Giri motore	800 RPM
Assorbimento medio	1 A
Potenza motore	250 W
Finecorsa	NO
Condensatore	12,5 UF
Peso operatore	7,5 KG
Rumorosità	< 30 DBA
Temperatura di esercizio	-20° / +55° C
Grado di protezione	IP55

* Nella serie PM1 (irreversibile) quando l'anta supera 1,80 mt è consigliato l'uso della serratura elettrica