

# KIT PH 230V


## ATTUATORE OLEODINAMICO LINEARE 230V

**i** ANTA MAX 6 MT

**VDS**

### KIT 1 ANTA

Automazione a Braccio per Cancelli Battente

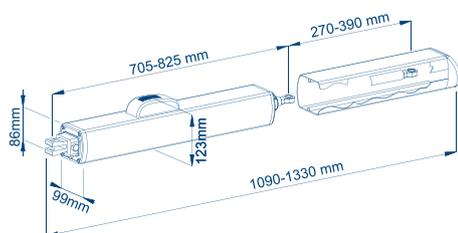

### IL KIT COMPRENDE:

DESCRIZIONE	Q.TÀ	CODICE
Attuatori	1	121927 - 12384/1
Apparecchiatura di comando 230V	1	E105
Coppia di fotocellule	1	12/C
Lampeggiatore LED	1	23/8
Selettore a chiave	1	198/5
Trasmettitore	1	E010
Cartello avvertenze	1	165B

### KIT DISPONIBILI:

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
112570/2	KIT PH 270 *	Kit 1 anta per cancelli fino a 3 mt
12384/5	KIT PH 390 *	Kit 1 anta per cancelli fino a 6 mt

### CARATTERISTICHE:

Alimentazione motore	230VAC
Peso max anta	500 KG
Dimensione max anta	6 MT
Giri motore	1400 RPM
Assorbimento medio	1,9 A
Potenza motore	350 W
Finecorsa	NO
Condensatore	10 UF
Peso operatore	10 KG
Rumorosità	< 30 DBA
Temperatura di esercizio	-25° / +70° C
Grado di protezione	IP55

\* Nella serie PH è necessario l'uso della serratura elettrica