

# KIT PH1 230V


ATTUATORE OLEODINAMICO  
LINEARE 230V

 ANTA MAX 5 MT



**KIT 2 ANTE**

Automazione a Braccio  
per Cancelli Battente

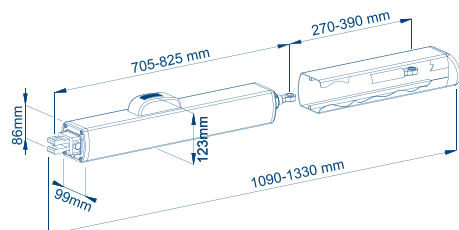

## IL KIT COMPRENDE:

DESCRIZIONE	Q.TÀ	CODICE
Attuatori	2	<b>121913 - 12384</b>
Apparecchiatura di comando 230V	1	<b>E105</b>
Coppia di fotocellule	1	<b>12/C</b>
Lampeggiatore LED	1	<b>23/8</b>
Selettore a chiave	1	<b>198/5</b>
Trasmettitore	1	<b>E010</b>
Cartello avvertenze	1	<b>165B</b>

## CARATTERISTICHE:

Alimentazione motore	<b>230VAC</b>
Peso max anta	<b>500 KG</b>
Dimensione max anta	<b>5 MT</b>
Giri motore	<b>1400 RPM</b>
Assorbimento medio	<b>1,9 A</b>
Potenza motore	<b>350 W</b>
Finecorsa	<b>NO</b>
Condensatore	<b>10 UF</b>
Peso operatore	<b>10 KG</b>
Rumorosità	<b>&lt; 30 DBA</b>
Temperatura di esercizio	<b>-25° / +70° C</b>
Grado di protezione	<b>IP55</b>

## KIT DISPONIBILI:

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
<b>112570</b>	KIT PH1 270	Kit 2 ante per cancelli fino a 3,6 mt
<b>12384/2</b>	KIT PH1 390	Kit 2 ante per cancelli fino a 10 mt